

星网锐捷

统一通信网关SU8100-RYO



» 产品概述



SU8100-RYO 前面板示意图



SU8100-RYO 后面板示意图

SU8100系列统一通信网关是星网锐捷统一通信解决方案中的语音交换设备。主要面向500用户以内的中小规模政企用户，为用户提供专业统一通信解决方案。

SU8100系列采用一体化设计，可同时提供模拟用户和模拟中继接入，易于安装维护。同时支持多种管理和开通方式，可实现快速部署和管理。

» 产品特性

集成度高，功能丰富

- 支持完整的基础语音业务；
- 支持一号通业务、自动总机业务、自定义彩铃等扩展功能，满足用户多场景需求

兼容性强，组网灵活

- 支持标准SIP协议及IMS扩展，可对接IMS/NGN系统；
- 通过扩展服务器，可提供录音、会议、呼叫中心等应用；
- 支持传统模拟话机、传真机和IP话机、多媒体终端的融合组网；
- 本机自带模拟分机接口和模拟中继出局接口，满足中小企业客户的前台和出局语音通信需求

多种模式，有效管控


- 具备多级呼叫权限设置，可实现通话限时、工作时间段设置等功能，支持智能路由，可根据号码选择不同呼出线路

部署方便，维护简单

- 可对接统一网管系统，提高维护管理效率；
- 可对接业务开通系统，实现快速部署

» 典型应用

在客户机房部署一台SU8100-RYO，通过模拟中继或者SIP中继的方式与运营商网络互联，同时支持前台模拟话机、传真机等传统模拟终端接入，也支持客房的睿易AP或者IP话机接入，实现各类语音业务，并为用户提供丰富的补充业务。

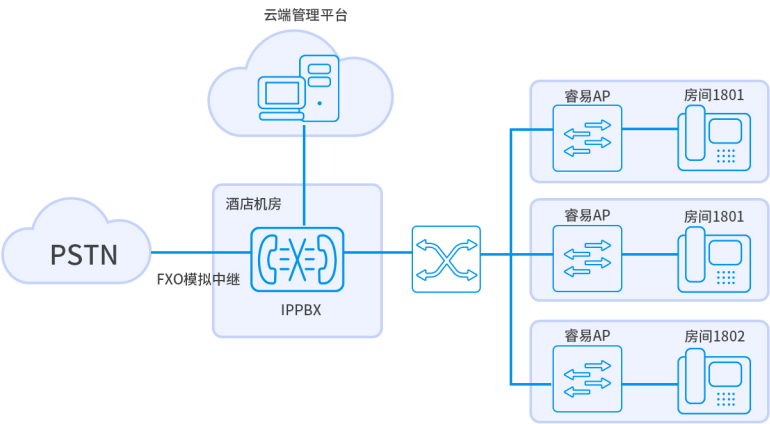

» 技术参数

产品型号	SU8100-RYO
用户容量	500 (含SIP注册用户和本地模拟用户)
模拟用户容量	4部FXS模拟分机
中继接口	4路FXO模拟中继
网络接口	8个以太网口
控制接口	1个RS-232接口, 用于本地管理
通讯协议	SIP
语音编码	G.711a/μ, G.723, G.729
可维护性	本地维护、远程维护、日志管理
可管理性	支持集中/远程设备管理, 信令跟踪, 性能测量, 告警管理, 接入开通
电源	AC电源, 输入100~240V AC, 48~60Hz
功率	<50W
工作环境	工作温度:-10℃~50℃ 相对湿度:10~90%, 不结露
物理规格	标准19英寸机柜1U高度, 437×310×44 mm

» 指示灯定义

指示灯名称	SU8100-RYO	
用户容量	绿灯亮	网络线连接正常
模拟用户容量	绿灯闪烁	网口在传输数据
中继接口	绿灯不亮	网络线没有连接或连接不正常
网络接口	黄灯亮	网口连接速率为100Mbps
控制接口	黄灯不亮	网口连接速率为10Mbps
通讯协议	亮	设备正常上电
语音编码	灭	设备掉电
可维护性	亮	设备已经启动完成
可管理性	灭	设备未启动完成
电源	亮	板卡0已经启动完成
功率	灭	板卡0未启动完成



福建星网锐捷通讯股份有限公司 （股票代码：002396）
福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园
TEL: 400-0086-992 Web: www.smart-china.com



*本彩页描述的产品名称、功能、规格及外观可能会因产品软、硬件版本更新而发生变化，恕不另行通知