

星网锐捷

SVMG6300系列数字中继网关



» 产品概述



SVMG6300系列数字中继网关

星网锐捷SVMG6300系列数字中继网关设备（TG）是星网锐捷NexUC统一通信解决方案中的中继媒体网关产品，实现传统的公共电话交换网（PSTN）与IP语音网络的互联互通。

TG产品可实现传统数字线路和IP语音网络的信令及语音的双向转换，可充分利用政企用户原有的数字语音设备或者线路，降低搭建IP语音网络的初期投入，保护原有投资。同时TG设备可充分利用IP网络的传输优势，降低传统数字线路的布线和维护成本，有效降低政企运营成本。

星网锐捷数字中继网关SVMG6300系列产品具备单台1至4个E1接口的不同规格，用户可根据实际需要灵活选择。

» 产品特性

规格齐全，灵活选择

- 单台设备端口数可选择1口、2口、4口三种规格；
- 在使用SS7信令时，可进行链路聚合，多个E1端口，对外只有一个信令地址

兼容性强，灵活易用

- 支持SIP、PRI、Q.SIG、SS7、R2（中国一号）等多种信令协议，可对接各品牌传统程控交换设备；
- 作为星网锐捷IPPBX外置扩展模块，方便灵活


可靠性高，完美音质

- 具备完善的QOS机制；
- 支持多种语音编解码；
- 具备回声抑制、静音检测、动态缓冲、丢包补偿等多种语音增强特性

部署方便，维护简单

- 可对接统一网管系统，提高维护管理效率；
- 可对接业务开通系统，实现快速部署

典型应用

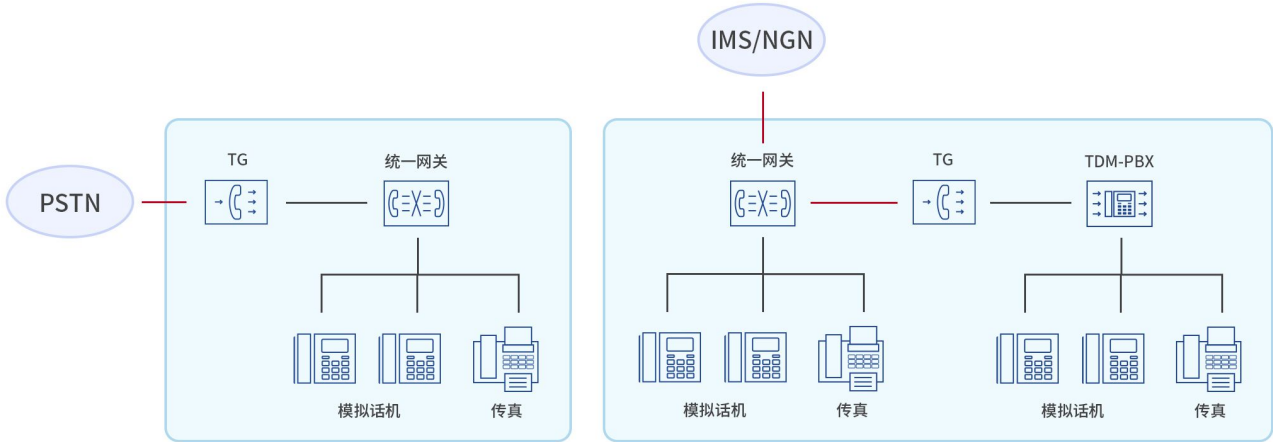

参数说明

产品型号	SVMG6300-1E1	SVMG6300-2E1	SVMG6300-4E1
产品外观			
容量	1	2	4
协议支持	SIP, PRI, Q.SIG, SS7, R2(中国一号)		
语音编码	G.711a/μ, G.723, G.729		
DTMF	Inband Audio, Outband over RTP(RFC2833), Outband over SIP Info		
语音增强特性	G.165、G.168回声抵消 动态语音抖动缓冲 (Dynamic Jitter Buffer) 语音检测 (VAD), 舒适音产生 (CNG), 包丢失补偿		
配置管理	串口配置管理 WEB配置管理		
传真业务	透传和T.38传真		
网络端口	4个以太网口		
电源	AC电源, 输入100-240V AC, 48-60Hz		
工作环境	工作温度: -10~50℃ 湿度: 10~95%, 不结露		
外型尺寸	435×300×45mm		



福建星网锐捷通讯股份有限公司 （股票代码：002396）
福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园
TEL: 400-0086-992 Web: www.smart-china.com

*本彩页描述的产品名称、功能、规格及外观可能会因产品软、硬件版本更新而发生变化，恕不另行通知

