

星网锐捷

统一通信电话会议服务器SVM5100



| 产品概述



星网锐捷统一通信电话会议服务器是星网锐捷针对运营商、企业客户推出的基于下一代网络应用的一款语音会议服务器，具有使用简便、性价比高、兼容性强、扩展性好等特点。根据用户的需求提供电话会议服务器标准版、高级版及企业版三种产品供客户选择，支持SIP协议，通过运营商NGN平台允许IP电话终端、PSTN终端、移动手机终端接入到该服

| 产品特性

支持标准的协议

- 支持标准的SIP协议，兼容主流的软交换平台

丰富的会议类型

- 支持永久型、预约型和即时型三种会议

灵活的会议管理

- 基于WEB方式的会议控制、管理功能，支持会议日志查看和下载，支持会议是否录音以及录音文件管理

强大的会场控制

- 通过专业的会议控制WEB可以进行会议锁定、邀请成员、退出会议、关闭会议、全场静音、成员静音、挂断成员、踢出成员等会控功能

多种会议角色

- 支持多种会议角色：系统管理员、会议主持人和会议参与者
- 主持人默认可以进行会议锁定、关闭会议和会议点名等会议管理操作；参与者只能进行加入、退出会议，音量控制


完善的会议通知功能

- 除电话通知外还支持邮件通知

技术参数

产品型号	SVM5116	SVM5130	SVM5100
容量	最高支持16方会议参与者	最高支持30方会议参与者	最高支持128方会议参与者
通讯协议	SIP: RFC 3261 RFC 3262 RFC 3263 SDP: RFC 2327 RFC 3264 RTP: RFC 1889 RFC 1890		
语音编码	AAC-LD、Opus、G.722.1、G.722.1c、G.722、G.711a、G.711u、AMR-WB、G.723、G.729、iLBC		
录音	支持录音功能		
会议类型	永久会议、预约会议、即时会议		
会场控制	WEB控制、终端控制		
管理功能	电话通知、邮件通知		
网络端口	4个LAN口 10/100Mbps 自适应 1个WAN口		
模拟端口	模块化设备，支持2个插槽		
支持模块	SVX16-GSM2：支持2路GSM		
电源	AC电源，输入110~240V AC，47~63Hz		
功率	<25W（满配置）		
工作环境	工作温度：0~40℃；相对湿度：20~90%，不结露		
物理规格	435×300×45 mm		

典型应用

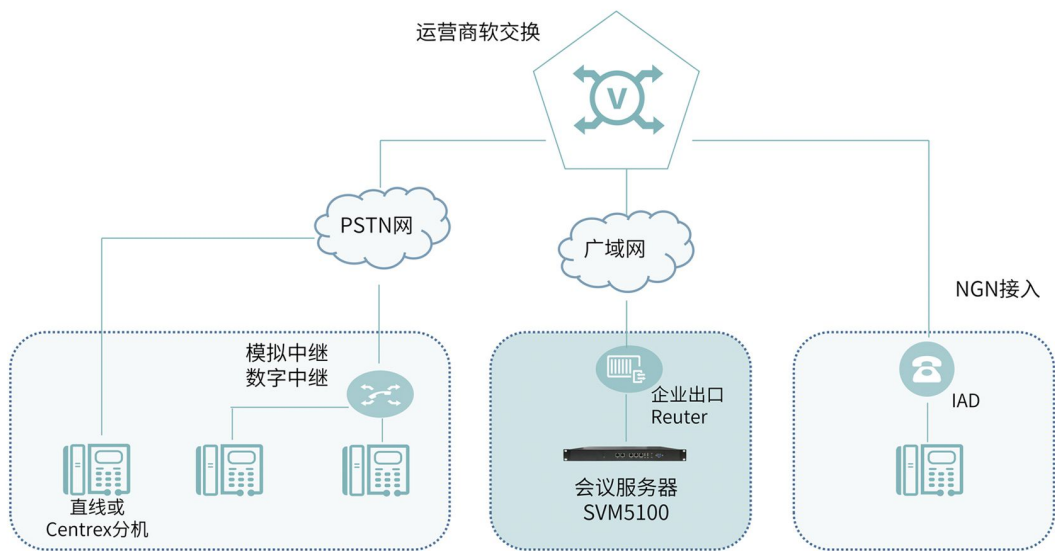



福建星网锐捷通讯股份有限公司 （股票代码：002396）
福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园
TEL: 400-0086-992 Web: www.smart-china.com

*本彩页描述的产品名称、功能、规格及外观可能会因产品软、硬件版本更新而发生变化，恕不另行通知

