


插片式 1 分 4 光纤分路器 SPL-C14

SPL-C14 是星网锐捷 POL 全光园区组网方案中 ODN 部分的一款 1 分 4 的插片式光纤分路器。SPL-C14 是一款基于石英基板集成波导光功率分配器，具有体积小，工作波长范围宽，可靠性高，分光均匀性好等特点，特别适用于无源光网络（EPON, GPON 等）中连接局端和终端设备并实现光信号的分路。

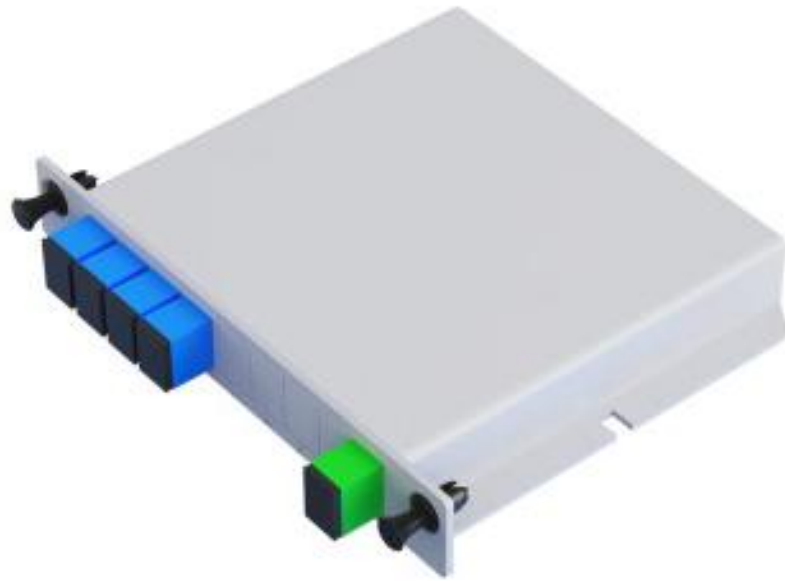

SPL-C14 外观图


关键特性

- 全光纤结构，符合电信级标准
- 分光均匀，光学性能优良
- 结构小巧，安装便捷
- 优选耦合器，使用高品质陶瓷套管

技术参数

产品特性	
工作波长	1260nm~1650nm
光纤类型	G657A1
插入损耗(dB) (P/S级)	7.2/7.4
均匀性(dB)	≤0.6
偏振相关损耗(dB)	≤0.2
回波损耗(dB)	≥50
方向性(dB)	≥55
波长相关损耗(dB)	≤0.5
光纤长度(m)	盒内收纳
温度稳定性(dB)	≤0.5
工作温度(℃)	-40~+85
存储温度(℃)	-40~+85
最大光功率(mW)	500
外部接口	SC/UPC
产品特性	
产品尺寸(长宽高、mm)	130×100×25
产品重量(g)	97

典型组网

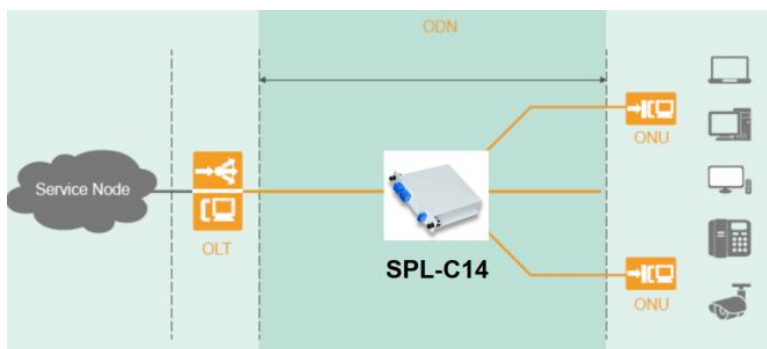

订购信息

产品型号	产品描述
SPL-C14	插片式光分路器/1分4/塑料壳